

Типовой перечень материалов для монтажа однофазных приборов учёта (220 Вольт)

редакция 23.06.2015г.


Стоимость монтажных работ (для физических лиц, без учета стоимости материалов) – **1 427 руб.**

Материал приобретается потребителем (заявителем, заказчиком работ)

- **Провод СИП 2x16 мм²** ≈ 25-30 м (длина выбирается по конкретному объекту)



- **Кабель ВВГ 2x4 мм²** ≈ 2 м



- **Счётчик электроэнергии однофазный** (любой производитель, класс точности 1, электронный, электронно-механический до -40 °С) - 1 шт.

- **Бокс (щит) 2-х или 4-х местный** для автоматического выключателя (отключающего устройства) с возможностью установки охранных пломб - 1 шт.





- **Щит учета навесной со стеклом** под счётчик - 1 шт.

- **Автоматический выключатель двухполюсный 50 А** (вводное отключающее устройство, выполняющее роль ограничения мощности) - 1 шт.



- **Автоматический выключатель однополюсный 16-25А** (для защиты и коммутации отходящих линий электропроводки – выбирается в зависимости от кол-ва отходящих линий)

- Нулевая изолированная колодка - 1 шт.

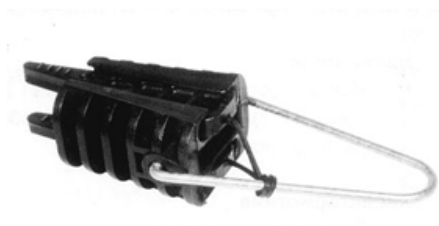

- Зажим анкерный DN-123 или аналог для крепления СИП -4 2x16 - 2 шт.

- Металлорукав или гофротруба диаметром 25 мм ≈ 6 м



P 645



- Зажим прокалывающий ответвительный P645 или аналог для СИП, сечения 16-95/2,5-35 - 2 шт.

- Кронштейн анкерный (для СИП) САВ 25 или аналог – 2 шт.

Примечание: для крепления кронштейна необходимо предоставить шурупы-саморезы, комплектность, марка и длина которых выбирается исходя из параметров основания (стены) здания.



- Наконечник кабельный штифтовой алюминиевый или медный луженый НШП-16 (для СИП) - 2 шт.